


## OSZCZĘDZAJ CZAS NA MIEJSCU DZIĘKI TEMU SZYBKIEMU I UNIWERSALNEMU SYSTEMOWI MOCOWANIA NA WYMIAR.

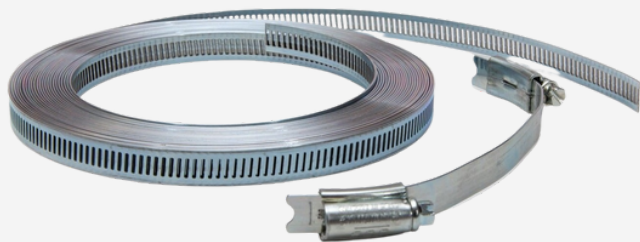

JCS Banding to system mocowania cięty na wymiar, dostarczany w zwojach po 30 m wraz ze złączami ślimakowymi. Dostępne zarówno w wersji ze stali miękkiej ocynkowanej, jak i stali nierdzewnej 304 o wysokiej wytrzymałości, dzięki czemu idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Minimalna średnica opasywania - 80 mm.

- **ŁATWY W UŻYCIU** – Kluczową zaletą opaski JCS Banding jest jej prostota – wystarczy przyciąć wymaganą długość opaski, zamocować jeden koniec w łączniku i nałożyć. Można go łatwo regulować, przestawiać i ponownie używać.
- **HVAC** – Oszczędź czas na budowie dzięki temu uniwersalnemu systemowi mocowania.
- **KANAŁY** – JCS Banding jest idealny do zastosowań o dużych średnicach.
- **INNE ZASTOSOWANIA** – Oznakowania, sprzęt elektroniczny, mała architektura i inne.

Nazwa	Rodzaj	Rozmiar	Opakowanie
JCS Banding taśma	OCYNKOWANE	30 m (szer. 13 mm)	rolka 30 m w kartonie
JCS Banding zamek	OCYNKOWANE	150 mm	10 szt. w folii
JCS Banding taśma	NIERDZEWNE 304	30 m (szer. 13 mm)	rolka 30 m w kartonie
JCS Banding zamek	NIERDZEWNE 305	150 mm	10 szt. w folii

## SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

### STAL OCYNKOWANA

- Zalecany moment obrotowy - 5Nm
- Śruba – stal miękka ocynkowana BS311:87-0-B
- Taśma - stal miękka ocynkowana EN10084

### STAL NIERDZEWNA

- Zalecany moment obrotowy - 5Nm
- Śruba – stal nierdzewna BS304 EN 1.4567
- Taśma - stal nierdzewna BS304 EN 1.4301